drastem

# drastem 8686 A1判 LED 普通紙プロッタ

東洋産業 株式会社

## drastem８６８６の高速出図を体験して下さい。

**その時、ドラステムの良さが判ります。**

### 最新コントローラによる高速描画を実現

最新６４ｂｉｔ　ＲＩＳＣ　ＣＰＵを搭載し、リアルタイムＯＳを採用した自社開発コントローラは、データ処理速度を飛躍的に向上致しました。また、大容量のディスクを採用したことによりデータを高速でスプール処理を行い転送時間等

### ２段自動給紙を採用

２段ロール自動給紙方式を採用しA1･A3ロール紙をセットすることによりＡ１サイズからＡ４サイズまで、無駄紙なくカットして出図できます。

### カートリッジ式のトナー補給

drastem８６８６は専用トナーカトリッジ方式を採用しています。
それによりオペレータや機器を汚すことなく簡単に取り替え補給ができます。

### マルチプロトコルの対応

ソケット（ＴＣＰＬＯＴ）６ポート、ＦＴＰ　６ホルダＬＰＲ　６スプールのマルチプロトコル受信が可能になり各ポート毎で線幅などの設定が可能になりました。

### 充実したネットワーク

RS232C,ｾﾝﾄﾛﾆｸｽ,ｲｰｻﾈｯﾄを標準装備しました。ｲｰｻﾈｯﾄの対応は100/10baseTX/Tの自動認識し最大同時２４ポートのコネクションが可能です。

### 長尺図面対応

標準でＡ１×２枚（1,682㎜）の描画が可能です。
増設メモリーを実装すればＡ１×７枚（約６ｍ/普通紙）までの描画が可能です。

### マルチフォーマット対応

標準装備の各インターフェイスから受信した各種データを自動認識して描画します。

ﾍﾞｸﾀｰﾃﾞｰﾀｰﾌｫｰﾏｯﾄ:drastemEP8,HP-GL,HP-GL2
ﾗｽﾀｰﾃﾞｰﾀｰﾌｫｰﾏｯﾄ　:HP-RTL,TIFF-G4

### 各種ドキュメント対応

ホームページから入手可能な各種Ｗｉｎｄｏｗｓ のＯＳドライバーによりＣＡＤ図面、表計算、文章作成などをＯＡプリンタの大判としてもご利用頂けます。

## プロッタ Web サーバの対応

Web ブラウザを通してdrastem8686 の状態をモニターしたり、プロッタの各種パラメータの設定変更ができます。

（ログイン画面）

（メンテナンス情報画面）

（バージョン情報画面）

※従来からのコンソール機能に加えＷｅｂブラウザで使用して各種の設定変更が可能です。
Internet Explorer4.0 以上
Netscape4.0、5.×

（設定画面）

（ヘルプ画面）

## Scan to Copy
## Scan to File機能

（オプション）

### （Ｓｃａｎ　ｔｏ　Ｃｏｐｙ）

drastem４７８０と組み合わせることで低コストの大判図面コピー機として使用できます。
コピー枚数指定や濃度指定、用紙選択、拡大縮小などの指定を行うことができます。（専用ケーブル：４m）

### （Ｓｃａｎ　ｔｏ　Ｆｉｌｅ）

drastem４７８０をWindows パソコンとＳＣＳＩ２で接続しラスターデータ（※１）をパソコンにファイルすることが可能です。
※１）ラスターデータ：ＴＩＦＦ、ＣＡＬＳ、ＢＭＰ，ＲＴＬ
※２）Scan to Fileキットが必要です。（オプション）
※３）パソコン側にＳＣＳＩインターフェイスが必要です。（ケー

## ソフトウェア

drastem８６８６を高効率に運用いただくために、各種のソフトウェアを用意しております。これらのソフトウェアはdrastemシリーズのプロッタに対応していますので用途に応じて使い分けることができます。
（下記の１～５項は有償製品です。６～８項はＵＲＬ　http://www.toyosangyou.co.jp よりダウンロードが出来ます）

**１．ＡＲＰ－５Ｅ**
図形処理パッケージ。ユーザの作図アプリケーション・プログラムまたはＣＡＤシステムのモジュールから呼び出して使用します。

**2．ＡＣＰＬＯＴ**
ｻｰﾊﾞに蓄えられたﾃﾞｰﾀを常時監視し自動的に出力するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。

**3．ＨＰＧＬＣＮＶ２**
HP－GL、HP－GL2をdrastemEPﾃﾞｰﾀに変換するプログラムです。これによりデータ運用効率が向上すると共に出図速度が大幅に向上します。

**４．ＴＣＰＬＯＴ**
イーサネットオンラインプログラム。プロッタのステータスを監視しながらデータ転送します。

**5．ＡＣＰＬＯＴ／ｗ**
Windows95・98・2000・NT4．0・MeのＯＳで稼動するWindows版のＡＣＰＬＯＴです。

**6.Windows ドライバー**
各種WindowsのOSに対応したﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを用意しています。
各種WindowsのＯＳからＣＡＤやｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの出力が行えます。

**７．ＤＲＡ－ＰＯＲＴ**
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝでの印刷結果を自動的にプロッタまたはＵＮＩＸなどのサーバに転送します。

**８．ＴＣＰＬＯＴ／ｗ**
ワークステーションでご好評の転送プログラムのパソコン版です。
プロットファイルをプロッタまたはサーバへ転送します。

# drastem８６８６の仕様

| 基本仕様 | |
|---|---|
| 記録方式 | ＬＥＤによる電子写真方式 |
| 解像度 | ４００ｄｐｉ |
| 印字速度 | １２０mm／ｓｅｃ（６．４枚／分　Ａ１サイズ） |
| 給紙方法 | ２本ロール紙自動給紙 |
| 用紙種類 | 普通紙、トレーシングペーパー、フィルム |
| ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ | ｲｰｻﾈｯﾄ（100baseTX,10baseT 自動認識） |
| | ＲＳ２３２Ｃ、セントロニクス |
| ﾈｯﾄﾜｰｸ | ＴＣＰＬＯＴ、ＦＴＰ、ＬＰＲ |
| ﾌﾟﾛﾄｺﾙ | （最大同時２４セッション） |
| 標準出図長 | Ａ１×２枚（1,682mm） |
| 最大出図長 | Ａ１×７枚（約６m） |
| 内蔵 DISK | ４．３Ｇｂｙｔｅ（システム及びスプール用） |
| 内蔵メモリ | セグメント　３２ＭＢ（標準）　MAX　１２８ＭＢ |
| | フレーム　　３２ＭＢ（標準）　MAX　１２８ MB |
| ﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄ | drastemEP,HP-GL,HP-GL2,Calcomp925, |
| | HP-RTL ,TIFF-G4,CALS-G4,TG4 |
| 外形寸法 | 1010(W)×520(D)×930(H)mm |
| 重量 | １４０ｋｇ |
| 電源 | ＡＣ１００Ｖ±１０%　５０／６０Ｈｚ　２０Ａ |
| 電源コード | ３mプラグ３Ｐツイストロック（WF2320BK)付 |

**本体価格：￥３，４００，０００円**
※輸送費が別途に必要です。

**■標準付属品**

| | |
|---|---|
| 取扱説明書 | １冊 |
| 電源ケーブル | １本 |
| ストッカー | １個 |
| 用紙　普通紙 | Ａ１サイズ１本 |
| | Ａ３サイズ２本 |
| トナーキット | １箱 |

新製品紹介や各種ドライバーのダウンロードはこちらへ
**http://www.toyosangyou.co.jp**

・HP-GL HP-GL2 HP-RTLは米国ﾋｭｰﾚｯﾄﾊﾟｯｶｰﾄﾞ社の登録商標です。
・ｲｰｻｰﾈｯﾄ(Ethernet)は米国ゼロックス社の登録商標です。
・このカタログの標準価格には消費税は含まれていませんので別途申し受けます。
・製品の仕様と外観は改良等の理由により予告なく変更するとがあります。

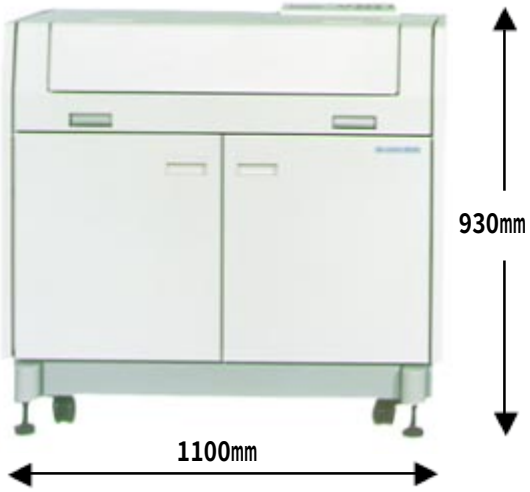

⚠機器を正しく安全にお使い頂く為、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
機器の故障や漏電による感電を避ける為、アース接続を行った上で表示された電源・電圧でご使用下さい。

**東洋産業株式会社　　ドラステム部**

| | |
|---|---|
| 横浜　：横浜市神奈川区鶴屋町２－１３－８ | TEL 045-324-2900㈹ |
| 大阪　：大阪市淀川区西中島４－７－４ | TEL 06-6307-8181㈹ |
| 名古屋：名古屋市中村区名駅３－１４－１６ | TEL 052-533-3730㈹ |
| 福岡　：福岡市博多区博多駅南１－３－１ | TEL 092-413-6951㈹ |

**東洋電機製造株式会社**

| | |
|---|---|
| 本社：東京都中央区京橋２－９－２ | TEL 03-3535-0689㈹ |

お問い合わせは

drastemは、東洋電機製造（株）が製造・販売する図形処理システムのトレードネームです。
この仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。